Baños innovadores con Schlüter®-Systems

Calidad en diseño, seguridad y confort

Soluciones y sistemas para todo tipo de baños

Schlüter® Systems

PERFILES CON INNOVACIONES

1 Schlüter®-DITRA ..... Página 4
2 Schlüter®-KERDI ..... Página 5
3 Schlüter®-KERDI-LINE, -VARIO ..... Página 6–9
4 Schlüter®-KERDI-DRAIN, -SHOWER ..... Página 10
5 Schlüter®-SHOWERPROFILE ..... Página 11
6 Schlüter®-DECO-SG ..... Página 11
7 Schlüter®-ARCLINE ..... Página 12 – 13
8 Schlüter®-SHELF ..... Página 14 – 15
9 Schlüter®-KERDI-BOARD .....
10 Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT .....
11 Schlüter®-FINEC .....
12 Schlüter®-JOLLY .....
13 Schlüter®-RONDEC .....
14 Schlüter®-QUADEC .....
15 Schlüter®-DESIGNLINE .....

Productos Schlüter para su baño. Construya de forma inteligente y disfrute de la comodidad

Todas las áreas de un baño moderno se pueden diseñar de manera más bonita, más cómoda, más segura y más duradera con Schlüter-Systems. Desde la desolidarización de la cerámica hasta platos de ducha a nivel de suelo con transiciones imperceptibles y con esquinas, bordes y perfiles de remate de alta calidad. Los baños de ensueño se hacen realidad con Schlüter-Systems.

..... Página 16
..... Página 17
..... Página 18
..... Página 18
..... Página 18–19
..... Página 18–19
..... Página 19

16 **Schlüter®-DILEX** ..... Página 20 – 21
Schlüter®-ECK ..... Página 22
17 **Schlüter®-SCHIENE** ..... Página 23
18 **Schlüter®-RENO** ..... Página 23
19 **Schlüter®-DITRA-HEAT-E** ..... Página 24 – 25
20 **Schlüter®-BEKOTEC-THERM** ..... Página 26 – 27
21 **Schlüter®-LIPROTEC** ..... Página 28

Schlüter®-DITRA
La solución para soportes críticos

Los soportes que sufren cambios, movimientos y solicitaciones mecánicas, especialmente en el caso de áreas grandes, transfieren todas estas tensiones a las baldosas cerámicas. Schlüter®-DITRA neutraliza las tensiones entre el soporte y el recubrimiento cerámico, lo que permite colocar baldosas incluso sobre soportes críticos.

Desolidarización con Schlüter®-DITRA



Desolidarización



Impermeabilización en contacto directo con el recubrimiento



Estanqueidad



Neutralización de fisuras



Transmisión directa de cargas



Altura constructiva reducida



Distribución uniforme del calor



Equilibrio de la presión de vapor

Schlüter-DITRA desolidariza el recubrimiento del soporte, absorbe tensiones y neutraliza la transmisión de fisuras del soporte al recubrimiento, que resultan de diferentes cambios de forma. La lámina puentea las grietas del soporte; los canales de aire en la parte inferior permiten la compensación de la presión de vapor.

Schlüter-DITRA dirige las cargas de tránsito directamente al soporte. Mediante el anclaje del tejido de vellón al soporte y el anclaje mecánico del mortero en capa fina en los cuadraditos con forma de cola de milano, se crea una buena unión entre el revestimiento cerámico y el soporte, por lo que puede usarse para paredes y suelos.

Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA es una lámina de polipropileno de estructura cuadriculada conformada en forma de cola de milano, cuyo reverso está previsto de un geotextil. La lámina de desolidarización es un soporte universal para recubrimientos cerámicos.

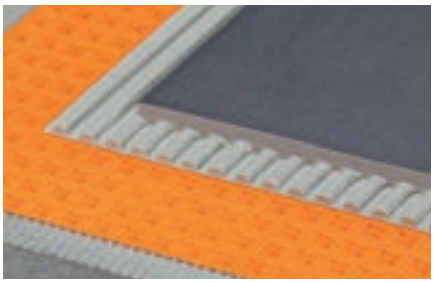

Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND es una lámina pesada en base de polietileno, de aislamiento acústico a ruido de impacto, revestida por ambas caras por una tela no tejida.

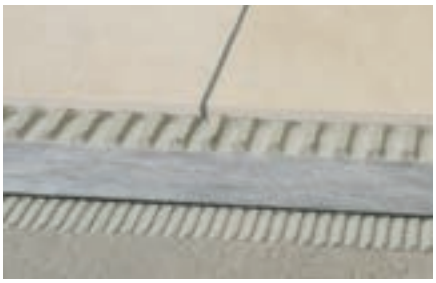

Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT es una lámina de polipropileno con una estructura de nódulos. La lámina desolidariza el recubrimiento del soporte y permite alojar los cables calefactores del sistema.

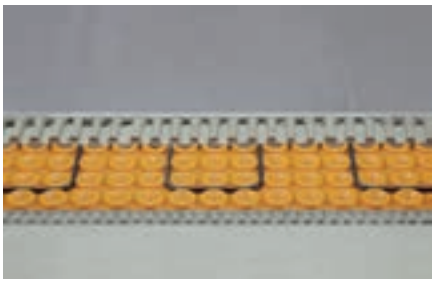

Schlüter®-KERDI
Innovaciones para el placer de una ducha sin limites

Sea cual sea su proyecto de baño, con Schlüter-KERDI puede crear una impermeabiilización en contacto directo con el recubrimiento de modo rápido y seguro. Esto abre todas las posibilidades imaginables a la hora de diseñar baños con cerámica o piedra natural.

Impermeabilización Schlüter®-KERDI

Los revestimientos cerámicos no son estancos al agua: a través de las juntas puede penetrar humedad en el soporte y dañar la construcción. Con Schlüter-KERDI, Schlüter-Systems le ofrece un sistema completo de impermeabilización con componentes adaptados entre sí.

KERDI ha sido desarrollada como impermeabilización en combinación con revestimientos y recubrimientos de cerámica y de piedra natural. La lámina de impermeabilización con puenteo de fisuras se pega con un adhesivo para baldosas adecuado sobre un soporte plano y adecuado. Las piezas de cerámica se colocan directamente sobre KERDI con cemento-cola.

También se pueden aplicar otros recubrimientos extensibles con espátula o capas de revoco adecuados. Además de KERDI, el sistema ofrece todas las herramientas necesarias para la creación de duchas a nivel de suelo.

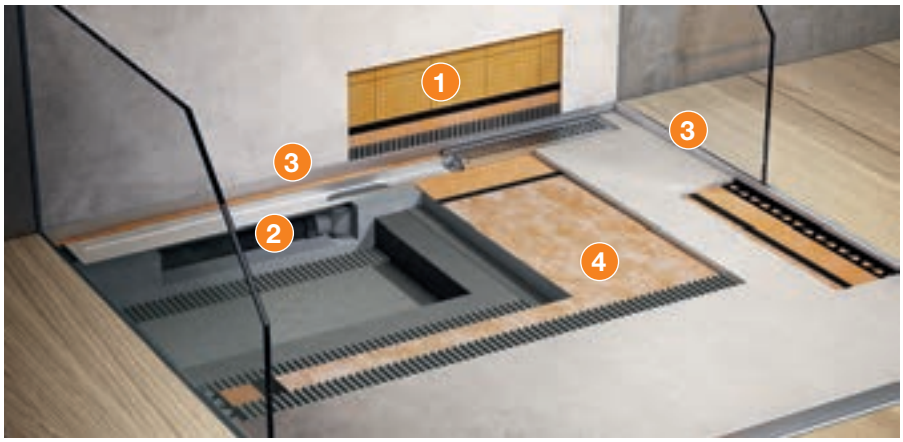

1. **Schlüter®-KERDI**
   Lámina de impermeabilización con puenteo de fisuras
2. **Schlüter®-KERDI-LINE**
   Desagüe lineal, sets de rejilla/marco
3. **Schlüter®-SHOWERPROFILE**
   Cuñas de pendiente y perfiles de entrega a pared
4. **Schlüter®-KERDI-SHOWER**
   Sistema modular para la construcción de platos de ducha a nivel de suelo con baldosas cerámicas

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI es una lámina de impermeabilización con puenteo de fisuras fabricada en polietileno, con un geotextil en ambos lados, para el anclaje del adhesivo para baldosas. El sistema KERDI destaca por sus componentes individuales adaptados entre sí y su variedad de productos.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

La nueva generación de drenajes lineales: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO combina la eficaz tecnología de drenaje KERDI con los elegantes perfiles de diseño de Schlüter. ¿Por qué VARIO? Porque los perfiles de drenaje se pueden cortar individualmente en la obra y adaptar exactamente a las condiciones del lugar de instalación. Y porque el bote de salida giratorio de la unidad de drenaje ofrece una máxima variabilidad en la instalación.

reddot winner 2021

Un drenaje variable como nunca antes

Así de fácil es el drenaje lineal con KERDI-LINE-VARIO. En lugar de canaletas rígidas, marcos y rejillas, solo se necesita un perfil de drenaje y un bote de salida. Están hechos el uno para el otro y encajan a la perfección. Los perfiles de drenaje se pueden cortar individualmente a las dimensiones requeridas. Ya sea de 22 cm o de 120 cm: un perfil para cada aplicación.

Perfiles de drenaje VARIO: menos es más

Muchos clásicos del diseño siguen el lema "Menos es más". La verdadera fuerza de estos productos radica en limitarse a su funcionalidad y renunciar a complementos decorativos y de ornamentación. Visto así, KERDI-LINE-VARIO ya tiene hoy todo lo necesario para convertirse en un clásico. Sus perfiles solo tienen un objetivo: el correcto drenaje del agua. Aún así, KERDI-LINE-VARIO le ofrece libertad de diseño pudiendo elegir entre los modelos COVE y WAVE, así como entre acabados de acero inoxidable y aluminio TREND-LINE en 8 tonalidades. Así podrá adaptar el drenaje al tono de la cerámica o crear interesantes contrastes. Eso sí, siempre con estilo.

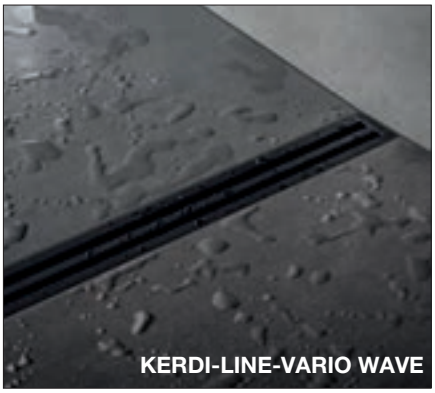

KERDI-LINE-VARIO-H - Rápida evacuación en poca altura

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal. Consiste en una canaleta con un manguito de impermeabilización KERDI flexible integrado y un bote de salida horizontal con sifón invertido giratorio 360°. KERDI-LINE-VARIO-H es apto para su instalación tanto en la zona central, como perimetral de la ducha. La alta velocidad de flujo del agua en el interior del bote de salida crea un efecto de autolimpieza. En combinación con los perfiles de drenaje Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, se pueden crear desagües lineales muy estrechos y discretos.

Bote con salida horizontal giratorio 360°

Altura constructiva reducida: 65 mm

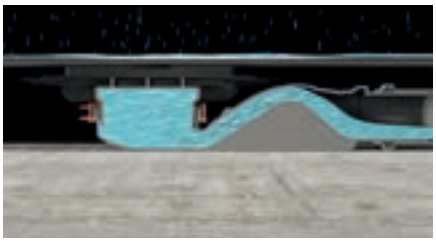

Efecto autolimpieza a través de la alta velocidad de flujo del agua en el interior del bote de salida

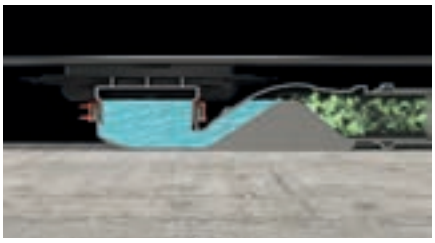

Bote con sifón invertido integrado

Drenaje lineal con Schlüter®-KERDI-LINE

Schlüter-KERDI-LINE es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal o vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central, como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado de fábrica, el manguito impermeable Schlüter-KERDI. El manguito sirve para la entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a las paredes colindantes. Con sus componentes óptimamente adaptados entre sí, el sistema KERDI-LINE hace posible un drenaje lineal en duchas a nivel de suelo, que cumple con las más altas exigencias tanto a nivel estético como funcional.

Desagües lineales Schlüter®-KERDI-LINE

Los desagües lineales Schlüter-KERDI-LINE están fabricados en acero inoxidable. Se dispone de variantes para el drenaje horizontal o vertical. Junto con las combinaciones de marcos de acero inoxidable de alta calidad puede obtener desagües lineales en 14 longitudes desde 50 hasta 180 cm. Los drenajes lineales están diseñados de modo que puedan montarse tanto en la zona de la pared como en el centro del plato de ducha. En cualquier caso, con el manguito Schlüter-KERDI ya provisto de fábrica, se garantiza una impermeabilización segura.

Con Schlüter-KERDI-LINE-D dispone de una rejilla portadora sin marco, que integra el recubrimiento individual del suelo.

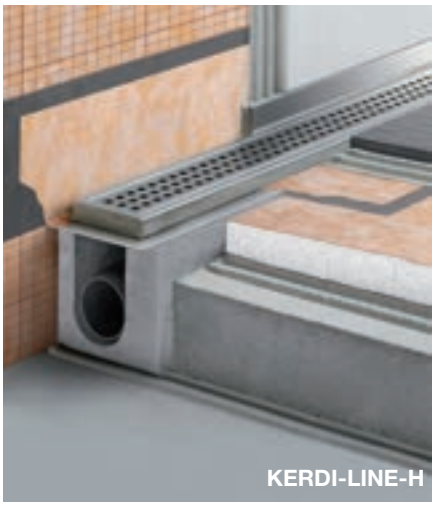
KERDI-LINE-H

KERDI-LINE-V

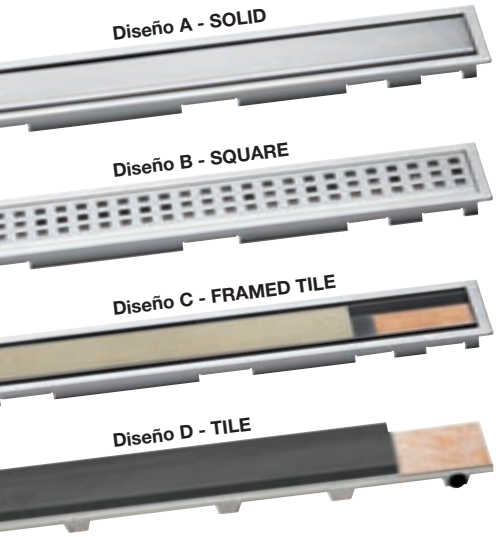

KERDI-LINE-D

Cuando se requiere un diseño particularmente elegante

Llega KERDI-LINE-STYLE, la serie de diseño de Schlüter-Systems. Tres innovadores modelos de los mejores diseñadores internacionales aportan más estilo a su ducha. Naturalmente, fabricados en acero inoxidable de alta calidad con una elegante superficie cepillada. El delgado marco de contorno de sólo 4 mm de ancho enmarca sutilmente las rejillas de diseño.

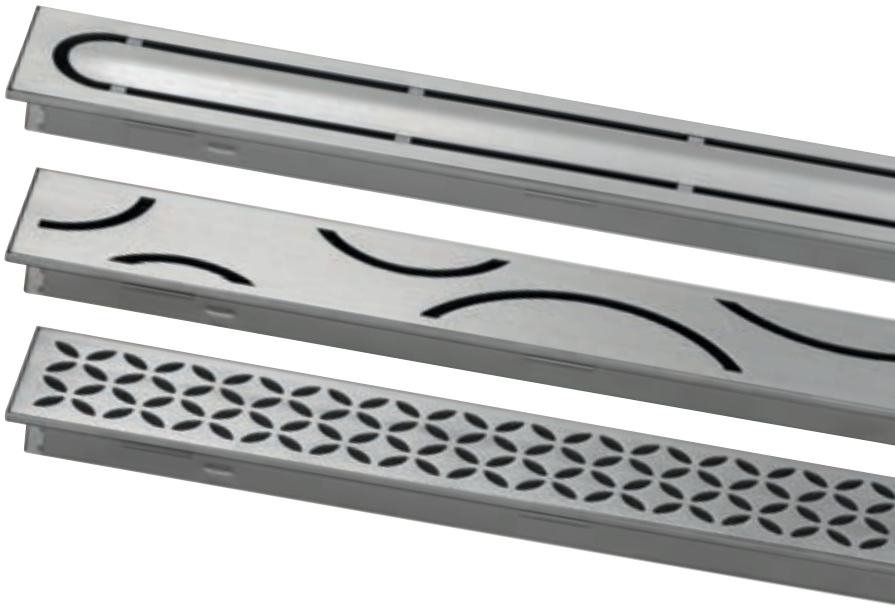

Diseño PURE para los amantes del minimalismo

Diseño CURVE lleva dinamismo a su ducha

Diseño FLORAL es FLOWER-POWER para su ducha

Diseño PURE

Diseño CURVE

Diseño FLORAL

Paneles de pendiente Schlüter®-KERDI-SHOWER

En combinación con Schlüter-KERDI-LINE, los paneles Schlüter-KERDI-SHOWER le ofrecen un sistema modular para la construcción de platos de ducha a nivel de suelo con baldosas cerámicas. Estos paneles han sido desarrollados para su uso en combinación con los desagües lineales KERDI-LINE. La parte superior del panel de pendiente está provisto de una impermeabilización KERDI en contacto directo con el recubrimiento.

Schlüter®-KERDI-DRAIN y Schlüter®-KERDI-SHOWER

Schlüter-KERDI-DRAIN es un sistema de drenaje destinado a lograr una unión fácil y segura de los sistemas de impermeabilización con los desagües existentes. Los desagües tienen una estructura modular, que permite un ensamblaje individualizado según las necesidades. Los diferentes y atractivos diseños de rejilla con distintos botes de salida horizontales o verticales con o sin sifón combinan a la perfección entre ellos.

En combinación con los elementos de suelo Schlüter-KERDI-SHOWER, el sistema es ideal para duchas a nivel de suelo.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN es un sistema de desagüe a nivel de suelo para la conexión segura a la impermeabilización con Schlüter-KERDI u otros sistemas de impermeabilización.

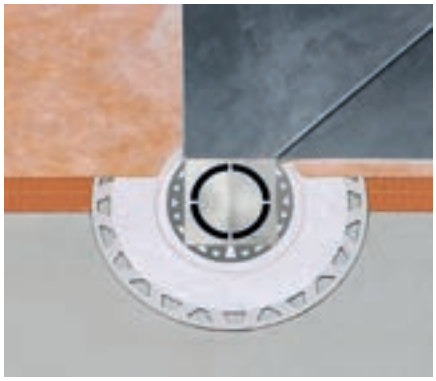

Set de rejilla/marco – Ejemplos de diseño

Diseño 1 – CLASSIC
Acero inoxidable sin tornillos

Diseño 1 – CLASSIC
Acero inoxidable pulido al aceite

Diseño 2 – TRAPEZOID
Acero inoxidable cepillado

Diseño 3 – SQUARE
Acero inoxidable cepillado

Diseño 4 – TILE
Rejilla portadora



Diseño 5 – FLORAL
Acero inoxidable cepillado

Diseño 6 – CURVE
Acero inoxidable cepillado

Diseño 7 – PURE
Acero inoxidable cepillado

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Schlüter-KERDI-SHOWER es un sistema modular para la construcción de platos de ducha a nivel de suelo con baldosas cerámicas.

Schlüter®-SHOWERPROFILE

En la instalación de duchas a nivel de suelo, la correcta pendiente es un factor decisivo. Los perfiles Schlüter®-SHOWERPROFILE se han desarrollado para revestir las transiciones laterales de la ducha de forma sencilla y a la vez elegante. Este sistema incluye una cuña de pendiente para las zonas laterales y un perfil de entrega a pared de dos piezas. Ambos perfiles son de acero inoxidable cepillado de alta calidad y poseen en su parte posterior un vellón para su anclaje mediante el uso de un adhesivo para baldosas. Los perfiles deben quedar enrasados con el recubrimiento cerámico. Así se crean remates estéticos de forma rápida, segura y estanca en las duchas a nivel de suelo. El sistema integra también los perfiles contra el desbordamientode agua Schlüter-SHOWERPROFILE-WS y -WSK. Estos perfiles se encargan de que el agua se quede donde le corresponde: en la zona de la ducha. Schlüter®-DECO-SG supone también una solución práctica y atractiva para el alojamiento de fijos de mampara de ducha de vidrio.

Schlüter®-SHOWERPROFILE y Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-SHOWERPROFILE-S son cuñas de pendiente (2 %) de acero inoxidable cepillado para el revestimiento de las zonas laterales en duchas a nivel de suelo.

Schlüter-SHOWERPROFILE-R es un perfil de entrega de dos piezas para el revestimiento de la zona de pared frontal de duchas a nivel de suelo con desagüe lineal.

Schlüter-DECO-SG es una solución inteligente para alojar elementos de vidrio. Es ideal como base para los fijos de mampara de ducha de vidrio. Además, el elegante perfil de aluminio anodizado o acero inoxidable cepillado puede utilizarse como elemento decorativo en el diseño de revestimientos de baldosas.

Schlüter-SHOWERPROFILE-WS es un perfil de dos piezas, que evita el desbordamiento de agua en duchas a nivel de suelo. El perfil portador de aluminio anodizado se ancla en el lecho del adhesivo cuando se colocan las baldosas y puede estar provisto de una pestaña plástica semicircular o recta.

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK es una variante de perfil que se puede pegar posteriormente sobre los recubrimientos existentes. Todas las variantes de perfiles contra el desbordamiento de agua son transitables con sillas de ruedas. En caso necesario, las pestañas de estanqueidad pueden sustituirse de forma rápida y sencilla.

Sistemas de perfiles para accesorios de baño: Schlüter®-ARCLINE

Diseño y funcionalidad en su máxima expresión: con Schlüter-ARCLINE, Schlüter-Systems ofrece un novedoso sistema de productos formado por perfiles portadores y los accesorios correspondientes. Fiel al lema "haga clic en vez de taladrar", los perfiles ARCLINE garantizan el perfecto estado de la cerámica y del sistema de impermeabilización.

Los pretigiosos accesorios KEUCO de alta calidad en combinación con los prácticos perfiles Schlüter permiten un diseño novedoso, flexible e individual del baño. Así, la cerámica, los perfiles y los soportes de cristal elegidos se pueden combinar durante la planificación del baño tono sobre tono o creando contrastes entre los distintos materiales. Los accesorios se colocan sin necesidad de taladrar, simplemente insertándolos en el perfil portador. Esto permite cambiar de lugar los accesorios en cualquier momento, por lo que siempre están exactamente donde se necesitan. Así funciona un diseño de baños inteligente y flexible.

El sistema

Tal como nos tiene acostumbrados Schlüter-Systems, Schlüter-ARCLINE ofrece también tecnología inteligente en el sistema. Los perfiles se instalan durante el proceso del alicatado de la cerámica, formando una junta, que permite colgar los accesorios. Los accesorios de las series EDITION 400, EDITION 11 y PLAN de KEUCO están bien fijados a los soportes de vidrio. Los accesorios poseen en su reverso una lengüeta, que permite su inserción, de un modo sencillo en el perfil.

Los componentes

Dos perfiles son los encargados de proporcionar diferentes variantes de instalación: Schlüter-ARCLINE-APW se monta en la junta en el revestimiento cerámico de la pared, y ARCLINE-APE en esquinas de pared, por ejemplo, de muretes. Ambos perfiles están disponibles en alturas de 8 y 11 mm, así como en cuatro diferentes acabados: aluminio anodizado mate natural, aluminio blanco mate, aluminio texturizado crema y aluminio texturizado antracita oscuro. En total, 13 accesorios de alta calidad de las series EDITION 400, EDITION 11 y PLAN de KEUCO vienen fijados de fábrica a sus correspondientes soportes de vidrio. Por lo tanto, los productos se suministran montados de fábrica listos para su inserción en el perfil. La gama de accesorios comprende colgadores, estantes, toalleros, una cesta de ducha, portarrollos y escobilleros.

Schlüter®-ARCLINE-APW

Schlüter-ARCLINE-APW es un perfil decorativo, que define un espacio en el revestimiento cerámico. Este espacio permite alojar los accesorios Schlüter-ARCLINE-BAK para el diseño personalizado de baños.

Schlüter®-ARCLINE-APE

Schlüter-ARCLINE-APE es un perfil decorativo para la creación de un espacio en los bordes de muretes y estantes revestidos con cerámica. Este espacio permite alojar los accesorios Schlüter-ARCLINE-BAK para el diseño personalizado de baños.

Schlüter®-ARCLINE-DEL

Schlüter-ARCLINE-DEL es un atractivo embellecedor decorativo, que se inserta en los perfiles Schlüter-ARCLINE-APW y -APE. Cuatro diferentes colores establecen un contraste o se pueden combinar tono con tono con las tendencias cerámicas actuales.

Schlüter®-ARCLINE-BAK

Schlüter-ARCLINE-BAK son accesorios de baño de diseño de la casa KEUCO, que se suministran premontados sobre un soporte de vidrio de seguridad de 6 mm de espesor en diferentes colores. Los soportes de vidrio poseen en su reverso una lengüeta, que permite su inserción sencilla en los perfiles Schlüter-ARCLINE y su posicionamiento de un modo flexible. Los accesorios de las series EDITION 400, EDITION 11 y PLAN de KEUCO están disponibles en diferentes combinaciones de colores, cubriendo así un amplio abanico de gustos. El montaje de los accesorios de baño sólo es posible en combinación con los perfiles ARCLINE.

EDITION 11

Confort en su máxima expresión

El diseño de los accesorios EDITION 11 cautiva por su ligereza y delicada belleza. Su diseño minimalista dota a los objetos cotidianos en el baño de una estética sobresaliente. Accesorios con superficies cromadas en calidad impecable llaman la atención: diseño minimalista, función extraordinaria y sorprendente, acabado superficial y brillo excelente.

EDITION 400

Estética refinada y características funcionales en detalle

Una característica a destacar de los excepcionales accesorios EDITION 400 son las formas suaves y orgánicas, que combinan armoniosamente con contornos elegantes para crear una estética ligera y favorecedora. Destacamos la elegancia gracias a las superficies cromadas, cuyo valor llama la atención de inmediato.

PLAN

Atracción en cada baño

Los accesorios de la serie PLAN son populares en todo el mundo. Galardonado con numerosos premios de diseño, encontrará el diseño atemporal de la colección PLAN con sus líneas claras en todas partes del mundo, en cuartos de baño elegantes, en hogares privados, así como en la industria hotelera y en edificios públicos.

Elegante, estable y de rápido montaje: Schlüter®-SHELF

Ya sea en nueva construcción o renovación: Schlüter-SHELF causa una excelente impresión en cada baño. De elegante diseño, el elemento es un portaobjetos práctico para todos aquellos ambientes donde se va a colocar o ya está colocada la cerámica. Puede elegir entre:

- Acero inoxidable cepillado o aluminio con recubrimiento TRENDLINE
- Cinco diseños: PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL y CURVE

Los elegantes portaobjetos están disponibles en cinco formatos distintos.

Schlüter®-SHELF-E

Schlüter-SHELF-E son estantes en tres geometrías diferentes para su instalación en esquinas. Están disponibles en las variantes de diseño PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL y CURVE en acero inoxidable cepillado y aluminio con recubrimiento de alta calidad TRENDLINE. Los estantes se pueden integrar en la trama de juntas durante el proceso de colocación de la cerámica o se pueden instalar con las pestañas de sujeción de solo 2 mm de espesor en las juntas de paredes ya alicatadas. SHELF-E es adecuado como estante en la zona de ducha, pero puede utilizarse también, por ejemplo, en paredes alicatadas de cocinas.

PURE | Acero inoxidable cepillado

Schlüter®-SHELF-E-S1
FLORAL | Gris beige

Schlüter®-SHELF-E-S2
SQUARE | Marfil

Schlüter®-SHELF-E-S3
WAVE | Antracita oscuro

Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N son estantes rectangulares para su uso en combinación con las hornacinas prefabricadas Schlüter®-KERDI-BOARD-N. Los estantes están disponibles en los diseños PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL y CURVE en acero inoxidable cepillado y aluminio con recubrimiento de polvo de alta calidad TREND-LINE. Se integran durante la colocación de la cerámica en las hornacinas KERDI-BOARD-N.

i

Para Schlüter®-KERDI-BOARD-N y hornacinas iluminadas NLT

FLORAL | Marfil

SQUARE | Acero inoxidable cepillado

Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W son estantes rectangulares para su instalación en paredes. Están disponibles en las variantes de diseño PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL y CURVE en acero inoxidable cepillado y aluminio con recubrimiento de alta calidad TRENDLINE. Se integran con las alas de fijación perforadas trapezoidalmente en el revestimiento durante el proceso de colocación de la cerámica. Los estantes son adecuados para paredes alicatadas con cerámica en duchas y cocinas.

WAVE | Acero inoxidable cepillado

PURE | Blanco mate

SQUARE | Negro mate


WAVE | Gris beige


FLORAL | Crema

CURVE | Antracita oscuro

PURE | Marfil

SQUARE | Bronce


WAVE | Gris piedra

Diseño de baños con Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD es el innovador sistema de paneles de construcción para la creación rápida y estable de soportes perfectos para la colocación de revestimientos cerámicos. Cualquiera que sea la forma que desee construir: ya sea angular, ovalada o redonda, paredes de ducha, tabiques o separadores, con o sin hornacinas, etc. ¡No hay límites a su creatividad! Sin importar si desea colocar mosaicos, azulejos estándar o gres de gran formato. El soporte de instalación creado con Schlüter-KERDI-BOARD puede cubrirse con revestimiento cerámico inmediatamente sin necesidad de otras medidas de preparación.

Schlüter®-KERDI-BOARD

En obra nueva y rehabilitación existen muchos soportes no aptos para recubrimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas. A menudo, estos soportes requieren trabajos adicionales y medidas de impermeabilización. Schlüter-KERDI-BOARD facilita la confección de un soporte de colocación adecuado sobre ladrillo, construcciones metálicas o de madera y soportes mixtos o antiguos en la rehabilitación.

Campos de aplicación de Schlüter®-KERDI-BOARD

Diseño individual
Con los paneles ranurados Schlüter-KERDI-BOARD-V pueden crearse soportes curvos listos para ser alicatados directamente y de un modo rápido.

Encimeras y estantes
Schlüter-KERDI-BOARD es el material de soporte ideal para la construcción de encimeras de lavabo, estantes y elementos de estantería de cerámica o piedra natural.

Tabiques
Con Schlüter-KERDI-BOARD pueden crearse muy rápidamente tabiques y sistemas de montaje en la pared, que pueden alicatarse inmediatamente.

Schlüter®-KERDI-BOARD-N/-NLT/-NLT-BR

Realce la estética de los baños con hornacinas de diseños creativos. Las hornacinas Schlüter-KERDI-BOARD le ayudan a realizar una construcción impermeable, que integra a su vez una iluminación a través de módulos LED totalmente estancos de la serie KERDI-BOARD-NLT. Puede elegir entre distintos tamaños, que pueden montarse horizontal o verticalmente para crear baños individuales. También está disponible un receptor para un control de la iluminación RGB+W por Bluetooth.

Indicación:
El estante intermedio de las dos hornacinas grandes se puede colocar a la altura deseada y también se puede prescindir de él, p. ej., para hornacinas anchas colocadas en horizontal. Las hornacinas se suministran con manguito prefabricado.

i

¡Cómo estante intermedio puede utilizarse también Schlüter®-SHELF-N!

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT/-NTL-BR son hornacinas impermeables prefabricadas de KERDI-BOARD con la tecnología LED LIPROTEC incorporada en versión Plug & Play. Sirven para la construcción de hornacinas y estantes iluminados en todo tipo de paredes y son completamente impermeables en combinación con el sistema Schlüter-KERDI.
Las hornacinas están disponibles en diferentes dimensiones y colores de iluminación. Las hornacinas rectangulares se pueden iluminar tanto en su lado largo como en el corto. El módulo LED se puede posicionar en el borde delantero, en el medio o en la parte trasera. Se suministra con todas las piezas necesarias para su instalación, como conexiones de cables, fuentes de alimentación y manguitos para la impermeabilización. Se recomienda la instalación de un interruptor de luz para mejorar el confort de uso. El set KERDI-BOARD-NLT-BR contiene ya un receptor Bluetooth y un mando a distancia para el control del módulo de luz.

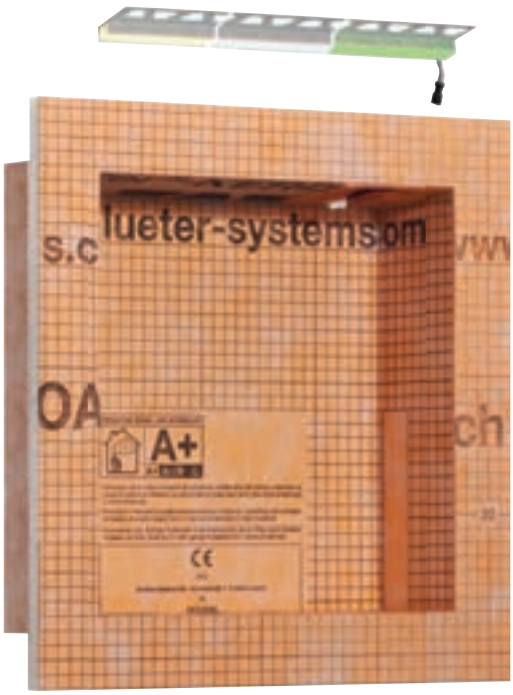

Perfiles Schlüter
Diseño y seguridad para esquinas y cantos

La gama de Schlüter para paredes y suelos, exteriores e interiores, esquinas y cantos. Con los sistemas de perfiles de Schlüter creará siempre el remate perfecto. Aquí encontrará la solución perfecta e individual para cada situación.

Forma y función con perfiles

Los perfiles de las series Schlüter-JOLLY, RONDEC, QUADEC y FINEC crean remates decorativos y resistentes a agresiones mecánicas para revestimientos y zócalos de cerámica y piedra natural. Gracias a las numerosas variantes de materiales y colores, con estos perfiles podrá dar vía libre a su creatividad. La combinación con los perfiles de cenefa Schlüter-DESIGNLINE y QUADEC-FS permite dar toques creativos a sus proyectos.

Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY es un perfil decorativo para esquinas exteriores en revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos.

Schlüter®-RONDEC

Schlüter-RONDEC es un perfil decorativo para esquinas exteriores redondeadas simétricas en revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos.

Schlüter®-QUADEC

Schlüter-QUADEC es un perfil decorativo para esquinas exteriores simétricas en revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos.

Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC es un perfil decorativo con una superficie visible especialmente pequeña para esquinas exteriores en mosaicos y revestimientos cerámicos o de yeso.

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE es un perfil de cenefa para uso en interiores, con el que se pueden obtener revestimientos de paredes visualmente muy atractivos. DESIGNLINE tiene un ancho visible de 25 mm y un espesor en los bordes laterales de 6 mm.

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter-QUADEC-FS es un perfil de cenefa para uso en interiores, con el que se pueden obtener revestimientos de paredes visualmente muy atractivos. En el espacio libre del perfil se puede insertar el mismo recubrimiento de la pared o inserciones de otros materiales. Los perfiles de aluminio en diferentes acabados ofrecen un diseño estético y la posibilidad de crear interesantes contrastes.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB es un perfil versátil y de alta calidad para la protección segura de cantos. En reformas, su superficie visible de acero inoxidable cepillado actúa como remate elegante y funcional en la colocación "baldosa sobre baldosa". También es ideal para su empleo en cantos de encimeras, estantes o peldaños de escaleras.

Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter-RONDEC-STEP es un perfil para cantos de encimeras o estantes revestidos con cerámica.

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

En el espacio libre del perfil se pueden insertar piezas del recubrimiento de la encimera u otros elementos decorativos.

Movimiento bajo control con Schlüter®-DILEX

Con los perfiles de la serie Schlüter-DILEX ofrecemos una solución funcional y sin mantenimiento para todo tipo de juntas de movimiento en combinación con recubrimientos cerámicos. Suministramos toda clase de perfiles para juntas estructurales, juntas de dilatación, juntas perimetrales y juntas de entrega. La instalación de los perfiles se realiza durante la colocación de las baldosas. Nuestros perfiles DILEX se suministran en diferentes materiales en función de los esfuerzos mecánicos y químicos a los que se verán sometidos los recubrimientos.

Las juntas perimetrales son juntas de movimiento, que limitan el recrecido y el revestimiento respecto a paredes y componentes que penetran en el recrecido, como pilares o columnas. Las juntas perimetrales reducen la transmisión del sonido y absorben movimientos de la construcción del pavimento.

Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter-DILEX-RF es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando para la realización de juntas perimetrales flexibles y sin mantenimiento entre suelo/pared y rodapiés para espesores de recubrimientos variables.

Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter-DILEX-EK es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando para la realización duradera de juntas perimetrales flexibles y sin mantenimiento entre suelo/pared y rodapiés con una tira de ocultación para los bordes cortados de baldosas.

Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter-DILEX-EKE es un perfil flexible de una pieza fabricado en plástico duro/blando para esquinas interiores de pared o para uniones suelo/pared.

Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter-DILEX-EF es un perfil flexible de una pieza, fabricado en plástico duro/blando para esquinas interiores de pared o para las entregas entre suelo/pared.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILEX-BWA es un perfil flexible de plástico para juntas de entrega entre revestimientos y pavimentos cerámicos y elementos ya existentes, p. ej., marcos de puertas y ventanas.

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS es un perfil de dos piezas diseñado para la unión flexible de alicatados con elementos constructivos, por ejemplo, bañeras y platos de ducha, así como marcos de ventanas o puertas.

Juntas perimetrales bonitas, sin mantenimiento y fáciles de limpiar

Con los perfiles de la serie Schlüter-DILEX le ofrecemos una alternativa inteligente a las juntas perimetrales y de movimiento convencionales de silicona. A diferencia de la junta de silicona, una junta realizada con DILEX se integra inmediatamente en el revestimiento y, sobre todo, no necesita mantenimiento.

Las juntas perimetrales de los pavimentos se deben cerrar. Por regla general, esto se realiza en un paso de trabajo posterior una vez colocado el recubrimiento y rejuntado con silicona. Estas juntas de silicona son juntas con mantenimiento, que deben renovarse regularmente. Con DILEX, las juntas perimetrales se crean y se rejuntan de una sola vez con el recubrimiento. Y no requieren mantenimiento.

Con nuestros perfiles de media caña obtendrá una variante de junta perimetral especialmente fácil de cuidar. Puede escoger entre diferentes versiones y materiales en función de la situación de montaje y los esfuerzos esperados.

Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK es un perfil de media caña de aluminio para esquinas interiores de pared. Se suministra en diferentes acabados anodizados.

Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK-TS es un perfil de media caña fabricado en aluminio en acabado TREND-LINE lacado texturizado.

Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK es un perfil de media caña de acero inoxidable para esquinas interiores entre paredes y zonas de entrega entre suelo/pared con altas exigencias higiénicas.

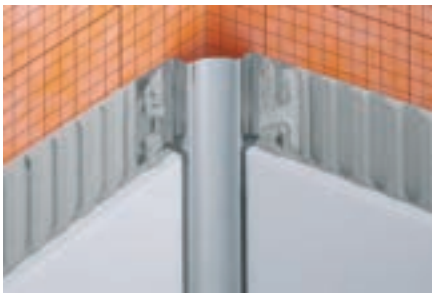

Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS es una combinación de una media caña de acero inoxidable y un perfil de junta de movimiento flexible para la entrega entre suelo/pared en recubrimientos cerámicos.

Schlüter®-DILEX-HK/-HKW

Schlüter-DILEX-HK/-HKW son perfiles de media caña de plástico para rincones y la entrega entre suelo/pared.

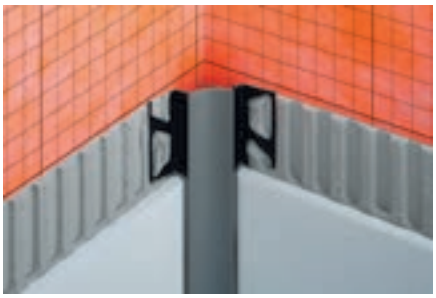

Perfiles Schlüter

Los bordes y las esquinas representan a menudo riesgos de lesiones, transiciones feas y zonas de difícil limpieza. Nuestros sistemas protegen esquinas y bordes, ocultan esquinas interiores feas y son especialmente adecuados para áreas higiénicamente sensibles. También se pueden montar posteriormente.

Los perfiles Schlüter®-ECK

Los perfiles Schlüter-ECK son perfiles de protección en forma de ángulo para esquinas interiores y exteriores de pared con recubrimientos cerámicos, que ofrecen una excelente protección de aquellos bordes especialmente expuestos, sobre todo en áreas sanitarias y de hospitales.

Junto a la buena protección de los cantos contra las agresiones mecánicas se logra asimismo un acabado limpio y decorativo de las esquinas de las paredes. ECK es especialmente idóneo para aquellos espacios higiénicamente sensibles en los que, además de un buen aspecto, también se precisa una limpieza fácil, por ejemplo, en baños, áreas sanitarias, hospitales, cocinas industriales, zonas de ambientes estériles, áreas de lavandería e industria de alimentación.

Un aspecto particular de algunos modelos de perfil ECK es la posibilidad de fijarlos posteriormente y cubrir daños o acabados mal realizados.

Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E es un perfil de acero inoxidable para la protección de esquinas en paredes con revestimientos cerámicos. Durante la colocación de la cerámica las alas de fijación del perfil se integran en el adhesivo.

Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K es un perfil de acero inoxidable para la colocación posterior en esquinas exteriores de baldosas cerámicas u otros tipos de recubrimientos y ofrece una protección excelente de aquellos bordes sometidos a esfuerzos mecánicos.

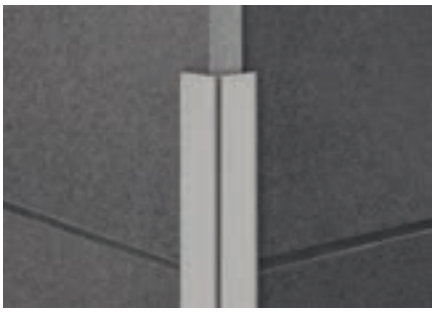

Schlüter®-ECK-KI

Schlüter-ECK-KI es un perfil de acero inoxidable para la colocación posterior en esquinas interiores de baldosas cerámicas u otros tipos de recubrimientos.

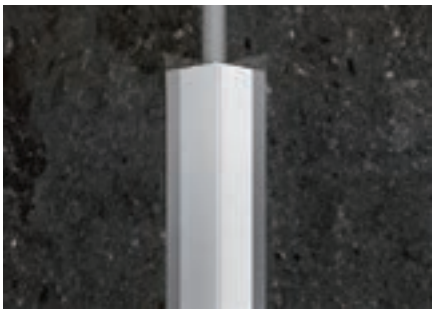

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK es un perfil de media caña de acero inoxidable para la colocación posterior en esquinas interiores de baldosas cerámicas u otros tipos de recubrimientos.

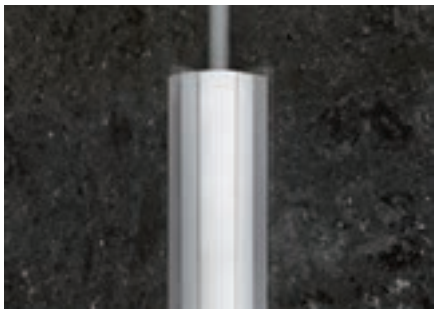

Transiciones seguras y de calidad con Schlüter®-Systems

Schlüter-SCHIENE, -RENO-V y -RENO-RAMP son perfiles de transición y remate que demuestran sus ventajas especialmente en el aspecto de la accesibilidad. Estos elementos crean conexiones perfectas entre revestimientos de suelos de diferentes alturas, p. ej., en el área de transición de una habitación a la siguiente, con la ducha a nivel de suelo o de baldosas a moqueta. Las barreras y los cantos que puedan provocar tropiezos son cosa del pasado. Además, se protegen de forma efectiva los bordes de los recubrimientos contiguos. Mediante el separador incorporado queda una junta definida entre el perfil y la baldosa. Los perfiles están disponibles en distintos materiales y acabados superficiales, p. ej., acero inoxidable cepillado.

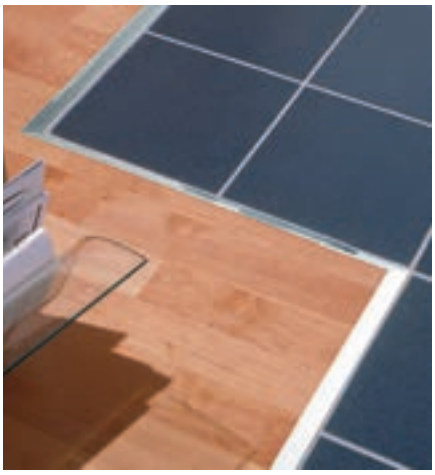

Schlüter®-SCHIENE

Schlüter-SCHIENE es un perfil especial para proteger y decorar los cantos de los pavimentos cerámicos, que también se puede utilizar adecuadamente para otros recubrimientos y distintas aplicaciones.

Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V es un perfil de tránsito con un ala de transición variable en altura para la unión homogénea de dos recubrimientos a distinto nivel.

Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter-RENO-RAMP es un perfil para la transición continua entre dos pavimentos a distinto nivel expuestos a altas agresiones mecánicas.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Calefacción eléctrica para cerámica y piedra natural

Schlüter-DITRA-HEAT permite calefactar de forma rápida y precisa superficies de cerámica o de piedra natural. El sistema actúa al mismo tiempo como desolidarización e impermeabilización.

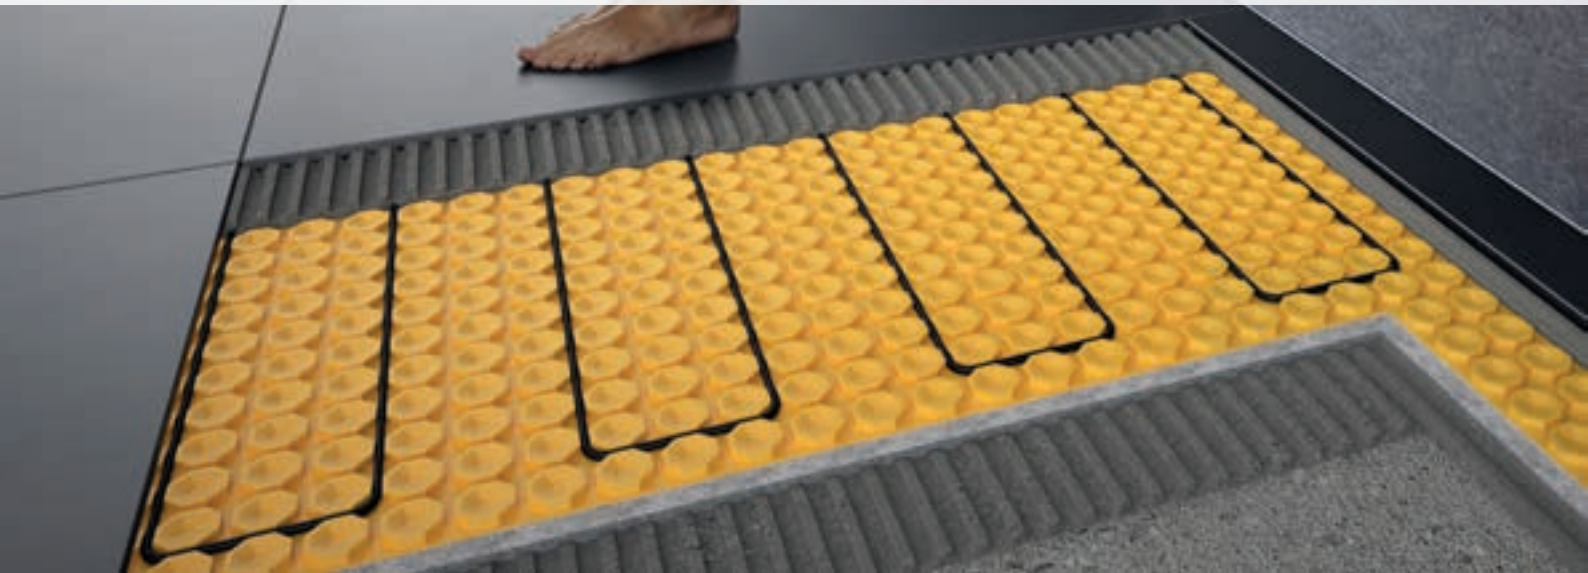

Superficies cálidas y agradables. Cuándo y dónde lo desee. Con Schlüter®-DITRA-HEAT-E.

Schlüter-DITRA-HEAT-E es un sistema de la calefacción eléctrica para superficies con la que se crean rápidamente zonas cálidas y acogedoras en la pared y el suelo. Lo especial de este sistema es que los cables calefactores se colocan individualmente en la zona deseada de la lámina de desolidarizacion. De ese modo, el sistema ofrece la máxima libertad para la elección de las superficies a calentar. Estas superficies se controlan mediante un regulador de temperatura digital en combinación con un sensor de temperatura integrado. Esto permite ajustar la temperatura deseada de forma cómoda y exacta.
Gracias a su reducida altura constructiva (tan solo 5,5 mm, lámina de desolidarización, incl. cables calefactores), DITRA-HEAT-E puede instalarse incluso sobre un recubrimiento existente de forma sencilla, por lo que supone una solución inteligente especialmente en reformas o renovaciones. Además, la desolidarización con la acreditada tecnología DITRA permite instalar el sistema también en soportes críticos, como suelos de madera, soleras frescas o soportes agrietados, ya que la lámina evita la transmisión de fisuras de hasta 2 mm.
Asimismo, gracias a su reducida altura y a la excelente conductividad térmica de la cerámica y la piedra natural, el suave calor radiante llega rápidamente a la superficie y se distribuye uniformemente. En combinación con pavimentos cerámicos y de piedra natural, DITRA-HEAT-E actúa además, como sistema de impermeabilización certificado. Así se crea un sistema duradero y sin mantenimiento de una manera simple y fácil de instalar, que resulta económico tanto en adquisición como en montaje. Para la instalación rápida del sistema se dispone adicionalmente de prácticos sets completos de diferentes tamaños, que contienen todos los componentes del sistema ya preconfeccionados.

Aplicaciones en el suelo:

- Calentamiento de suelos de cerámica en el salón y en el baño como complemento de un sistema de calefacción integral (zonas donde se anda descalzo)
- Edificios con una demanda de energía de calefacción muy baja (p. ej., viviendas pasivas) como calefacción de reserva
- Calentamiento temporal de edificios, que se utilizan solo ocasionalmente, p. ej., casas de fin de semana
- Apto como sistema de calefacción completo en combinación con el regulador correspondiente

Aplicaciones en la pared:

- Calefacción selectiva de zonas en la pared, p. ej., para el secado de toallas
- Calentamiento preventivo de caras interiores de fachadas para la prevención de la aparición de moho, por ejemplo, en zonas de ducha
- Creación de zonas de confort en áreas de descanso, rincones para comer, escritorios o zonas de asientos
- Apto como sistema de calefacción completo en combinación con el regulador correspondiente

Las ventajas a simple vista

- **Superficies rápidamente calentadas con un control exacto**
- **Configuración individual de las zonas calefactadas**
- **Desolidarización con la acreditada tecnología DITRA**
- **Impermeabilización certificada**
- **Ambiente agradable con un suave calor radiante**
- **Instalación sencilla y rápida**
- **Ideal para su montaje posterior gracias a su reducida altura constructiva**
- **Sin desgaste, por lo que es duradero y no requiere mantenimiento**
- **Económico en la compra y la instalación**
- **Prácticos sets completos**
- **Funcionamiento económico**
- **Puede utilizarse como sistema de calefacción completo**
- **Previene la formación de moho**

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
El innovador Pavimento Cerámico Climatizado

Schlüter®-BEKOTEC es un sistema para la construcción rápida de pavimentos flotantes de baja altura, que controla las retracciones y las tensiones del mortero. Con los componentes de calefacción y refrigeración de Schlüter®-BEKOTEC-THERM puede crearse un Pavimento Cerámico Climatizado de alto ahorro energético.

El Pavimento Cerámico Climatizado

Gracias a la construcción patentada de bajo espesor del sistema Schlüter®-BEKOTEC-THERM solo es necesario calentar una pequeña cantidad de recrecido de mortero. De ese modo, la calefacción del suelo radiante puede funcionar con bajas temperaturas de impulsión ahorrando energía. La distribución uniforme del calor a través de Schlüter-DITRA bajo recubrimientos cerámicos provoca una emisión de calor rápida y amplia, y crea un clima agradable en la habitación. Los ácaros o las esporas de moho no tienen ninguna oportunidad de proliferar en superficies higiénicas, como los suelos de cerámica y piedra natural.

Ahorro de energía, reducción de costes

Schlüter-BEKOTEC-THERM es un componente ideal para su uso en las modernas viviendas pasivas. Su rápido tiempo de reacción permite tener el clima ideal en cada época del año: en invierno, ofreciendo un calor acogedor a cada paso, y en verano, como superficie de refrigeración pasiva para un agradable frescor en los pies descalzos. Por temperatura de impulsión se entiende la temperatura del medio transmisor de calor, que se envía al Pavimento Cerámico Climatizado (p. ej., agua). El valor de la temperatura de impulsión depende de las superficies emisoras de calor (tipo de recubrimiento) y de la demanda de calefacción de las habitaciones. Antes, esta temperatura en sistemas de radiadores convencionales era de 50 – 70 °C. Su reducida temperatura de impulsión de aprox. 30 °C hace que BEKOTEC-THERM sea el compañero ideal para combinar con bombas de calor y tecnología solar, cuya energía también es suficiente para calentar el agua del baño y la cocina. Pero también con generadores de calor convencionales, las bajas temperaturas de impulsión protegen el medio ambiente y su bolsillo.

Tiempo de construcción corto para una rápida finalización

Gracias a la construcción especial del Pavimento Cerámico Climatizado, tan pronto como el recrecido es transitable se puede colocar la cerámica o la piedra natural sobre la lámina Schlüter®-DITRA perteneciente al sistema. De este modo, los largos tiempos de espera para el secado del recrecido y de calentamiento se eliminan. Y además, como se necesita mucho menos material para realizar el recrecido de bajo espesor, se ahorra en peso y en altura de construcción y de ese modo la instalación es mucho más rápida y respetuosa con el medio ambiente.

Distribución eficiente del calor

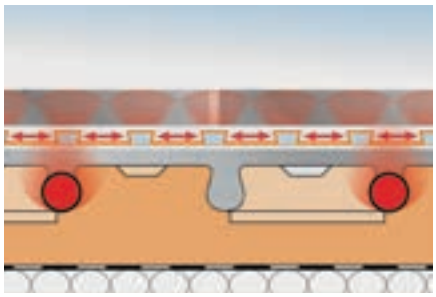

El patentado sistema constructivo del pavimento climatizado lo hace posible: mediante los canales de aire conectados entre sí de la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA colocada en contacto directo con el pavimento, el calor de calefacción se reparte de forma especialmente rápida y uniforme a través de todo el suelo en poco tiempo alcanzando la temperatura deseada.

Seguridad garantizada

Informes independientes confirman las propiedades prácticas del sistema. Numerosas referencias y nuestra garantía de 5 años, no solo sobre los componentes del sistema, sino también garantizando una construcción de suelo radiante libre de daños, confieren a este innovador sistema, seguridad y ventajas.

¡Ahorrar energía! Con Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Zertifizierte BVF SIEGEL-QUALITÄT

i

PT PREMIUM TEST

1,2 EXZELLENT
Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Alltagstest in Privathaushalten 2016
www.premiumtest.de

Ventajas de la tecnología de calefacción

- Sin juntas de movimiento en el recrecido
- Distribución uniforme del calor
- Confort
- Higiénico y saludable
- Cómoda regulación
- Posibilidad de refrigeración pasiva

Ventajas ecológicas

- Posibilidad de reducir la temperatura nocturna
- Baja temperatura de impulsión, bajos costes de calefacción
- Compatible con fuentes de energía renovables
- Suelo radiante con rápida capacidad de reacción
- Bajo consumo de energia

Ventajas constructivas

- Altura constructiva reducida
- Ahorro de peso y materiales
- Construcción del recrecido libre de tensiones
- Recubrimiento cerámico o de piedra natural sin fisuras
- Ausencia de juntas de movimiento en el recrecido
- Más libertad de diseño
- Plazo de ejecución reducido
- Alta resistencia
- Funcionalidad comprobada
- Adecuado para todos los recubrimientos de suelo usuales

Schlüter®-LIPROTEC
Diseño con luz y cerámica

Con la innovadora técnica de perfiles LED Schlüter-LIPROTEC creará la iluminación correcta en el lugar adecuado. Módulos LED RGB+W de alta calidad en elegantes perfiles ofrecen una extraordinaria iluminación.

Cree su ambiente personalizado con la técnica de perfiles de iluminación Schlüter®

Schlüter-LIPROTEC es un sistema para crear una elegante iluminación con módulos LED integrados en perfiles de aluminio o acero inoxidable de alta calidad. Esta técnica de iluminación ahorra energía, es duradera y eficiente y, por tanto, ideal para una construcción sostenible.
Las tiras LED de gran calidad crean una imagen lumínica especialmente homogénea. pudiéndose elegir entre iluminación directa e indirecta.

Con Schlüter-LIPROTEC-EASY ofrecemos un programa, que gracias a su sencillo sistema de conexionado y montaje, es ideal también para aquellas personas con pocos conocimientos en la instalación de iluminación.

Los profesionales sin miedo al contacto con instalaciones de iluminación pueden utilizar la serie Schlüter-LIPROTEC-PRO y crear instalaciones de luces individuales.

La nueva tecnología de control mediante aplicación Bluetooth y mando a distancia garantiza un manejo cómodo de la iluminación. Para muchas soluciones de montaje, por ejemplo, espejos de baño o paneles de pared iluminados, se dispone de sets completos con componentes preconfeccionados. Prácticamente no hay límites para la libertad de diseño.

EASY PLUG & PLAY SYSTEM

Diseño de baños sin barreras
Confort y seguridad para requisitos especiales

La accesibilidad y el correcto dimensionamiento del espacio son aspectos importantes para la calidad de vida y el día a día de las personas con limitaciones de movilidad. Aquí le ofrecemos algunas indicaciones y indicaciones útiles para que obtenga información actual.

Accesibilidad: lo que debería saber.

A la hora de planificar y construir baños sin barreras y aptos para las personas se deben tener en cuenta algunos aspectos. Esta zona de la vivienda puede ofrecer comodidad y seguridad a personas mayores y con discapacidades sin tener que parecer un baño de hospital o de un centro de rehabilitación. También en un baño sin barreras, los aspectos estéticos y de diseño no tienen por qué quedar en segundo plano. Sin embargo, el enfoque principal está en la funcionalidad.

Así, por ejemplo, las personas en sillas de ruedas solo pueden utilizar duchas si éstas están a nivel de suelo. También las personas mayores pueden evitarse muchas caídas peligrosas si cuentan con un acceso sin escalones.

La norma DIN 18040 define las zonas de movimiento y los estándares de seguridad en el baño. Las dimensiones mínimas de la ducha deben ser de 120 x 120 cm y, para personas en sillas de ruedas, de 150 x 150 cm. La norma DIN exige además un desagüe de piso integrado y recubrimientos antideslizantes, que solo es posible que cumplan su función si el agua se evacua adecuadamente.

Financiación y subvenciones

La necesidad de realizar un baño sin barreras puede tener diversas causas. Las más habituales son haber sufrido un accidente, sufrir una enfermedad que limite la movilidad o incluso las consecuencias de la vejez. Las diferentes CC.AA. suelen abrir un periodo de solicitud de ayudas para que las personas con discapacidad o con problemas de movilidad puedan reformar su casa y adecuarla a sus necesidades.

Muchas de estas ayudas van destinadas a adaptar espacios como el baño, la cocina, instalar un dispositivo salvaescaleras y eliminar barreras arquitectónicas, etc.

En líneas generales casi todas las regiones exigen los mismos requisitos para que podamos acogernos a estas ayudas. En concreto, hablamos de las siguientes condiciones:

- Contar con un grado de minusvalía igual o superior al 33 % y que superen el baremo de movilidad reducida. Una valoración que tendrán que realizar los servicios correspondientes.
- Acreditar la residencia legal y el domicilio durante al menos cinco años en la comunidad en la que vamos a pedir la ayuda.
- La ayuda debe solicitarse para la vivienda habitual y en la que conste el empadronamiento de la persona con discapacidad. Por lo tanto, estas ayudas no tienen por cometido ayudarnos a adaptar una casa donde únicamente pasamos las vacaciones.
- No haberse beneficiado de unas ayudas similares en los cinco años anteriores a la petición de esta ayuda económica.
- Tener una renta individual o per cápita familiar inferior al triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el ejercicio anterior al de la convocatoria.
- Ser menor de 65 años (al menos así lo disponen regiones como la Comunidad Valenciana).

Debemos estar atentos a lo que disponga nuestra comunidad e informarnos debidamente de los documentos necesarios para realizar el trámite ante la administración.

Toda la información de esta página se proporciona sin garantía y puede variar según la comunidad autonoma. En cualquier caso, debe tener muy claro que estas ayudas económicas existen y, por lo tanto, conviene acudir a la consejería competente para informarse de los requisitos, documentos y plazos necesarios para su solicitud.

Notas:

Notas:

Información.
¡Para todos los que quieran saber más!

¿Hemos conseguido entusiasmarle con los productos de Schlüter-Systems?
Entonces seguro que quiere saber más. Lo más rápido es a través de Internet.
En **www.schluter.es** encontrará más información con un solo clic.
O simplemente escanee el código QR y
descargue la nueva **aplicación de Schlüter** en Apple App Store
con su teléfono inteligente o tableta.

Distribuidor para su zona:

Schlüter® Systems

PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es

N.º art. 557 801 – Edición 07/22