Duchas de obra a nivel de suelo

Schlüter®-KERDI-LINE

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

Rejilla con marco y rejilla soporte para recubrimiento





Sets de rejilla/marco fabricados en acero inoxidable cepillado, pulido o lacado en dimensiones de 50 – 180 cm (longitud de la rejilla) con marcos de contorno en el elegante diseño Schlüter-QUADEC o con rejilla portadora sin marco y con la misma cerámica del plato de ducha.

- Sets de rejilla/marco fabricados en acero inoxidable cepillado, pulido o lacado.
- Disponibles en 14 longitudes entre 50 – 180 cm a intervalos de 10 cm.
- Marcos con elegante diseño QUADEC y sujeción para rejilla integrada.
- Dos versiones de marcos de sujeción de acero inoxidable para la instalación de forma continua de recubrimientos de entre 3 mm y 25 mm de espesor.
- Tipos de rejilla:
  A – Rejilla cerrada de acero inoxidable con ranuras laterales.
  B – Rejilla con orificios cuadrados.
  C – Rejilla preparada para inserción de cerámica.
- No es necesaria ninguna junta de silicona entre el recubrimiento y el marco.
- Aptos para el tránsito de sillas de ruedas.
- Posibilidad de gravado en las longitudes de 50 – 120 cm.
  D – Elemento portador sin marco de acero inoxidable.
- Apto para cualquier espesor de pavimento.
- Ideal para colocación de piedra natural.


Diseño A – SOLID


Diseño B – SQUARE

Diseño C – FRAMED TILE

Diseño D – TILE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Rejillas de diseño con marco de contorno estrecho

Rejillas de diseño elegantes con marco de contorno estrecho fabricadas en acero inoxidable para los desagües lineales Schlüter-KERDI-LINE. El marco de contorno es adecuado para la instalación continua de recubrimientos de entre 6 mm y 18 mm de grosor.

- Sets de rejilla con marco prefabricados en acero inoxidable cepillado.
- Disponible en 8 longitudes entre 50 – 120 cm a intervalos de 10 cm.
- Diseño de rejilla con marco de contorno estrecho.
- Marco de contorno ajustable para la instalación sin escalones de recubrimientos entre 6 y 18 mm de espesor.
- 3 diseños de rejilla diferentes:
  E – Diseño FLORAL
  F – Diseño CURVE
  G – Diseño PURE
- No es necesaria ninguna junta de silicona entre el recubrimiento y el marco.
- Apto para el tránsito de sillas de ruedas.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Un drenaje variable como nunca antes

Así de fácil es el drenaje lineal con KERDI-LINE-VARIO. En lugar de canaletas rígidas, marcos y rejillas, solo se necesita un perfil de drenaje y un bote de salida. Están hechos el uno para el otro y encajan a la perfección. Los perfiles de drenaje se pueden cortar individualmente a la dimensión requerida. Ya sea de 22 cm o de 180 cm: un perfil para cada aplicación.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Perfiles de drenaje: menos es más

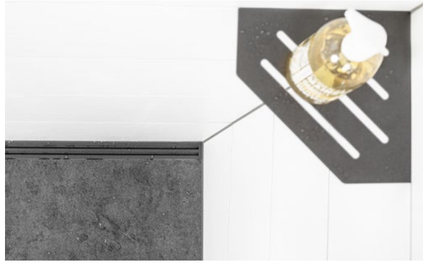

- ✓ **Perfiles de drenaje estrechos y discretos**
- ✓ **Ajustables en longitud (22 – 180 cm) y en altura**
- ✓ **Dos elegantes diseños: COVE y WAVE**
- ✓ **Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepillado y aluminio en acabado TRENDLINE texturizado**
- ✓ **Combina a la perfección con las tendencias actuales de la cerámica**
- ✓ **Fácil de instalar**

COVE

WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE

Sistemas innovadores para duchas con desagüe lineal

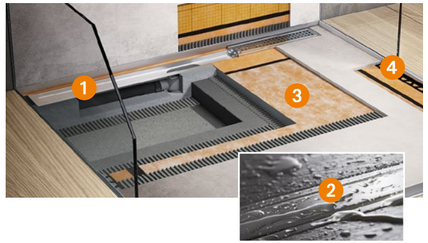

Schlüter-Systems les ofrece …

… la herramienta completa para la construcción de duchas sin barreras a nivel de suelo. Un sistema que va más allá de la suma de sus componentes. Los componentes, que combinan perfectamente entre sí, están concebidos de tal modo que con pocos medios y habilidad manual se consigue la máxima seguridad en la instalación. El diseño modular garantiza una mayor flexibilidad a clientes y colocadores.

1 Schlüter®-KERDI-LINE
Canaletas de desagüe con salida horizontal o vertical



2 Schlüter®-KERDI-LINE
Sets de rejilla con marco

Rejilla portadora sin marco

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
Paneles de pendiente

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE
Perfiles de entrega y de pendiente

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Rejillas de diseño con marco de contorno estrecho

Schlüter®-KERDI-LINE

Sistema de desagüe

Los desagües lineales Schlüter-KERDI-LINE están fabricados en acero inoxidable V4A y existen versiones con salida horizontal o vertical. Están disponibles en 14 longitudes en su versión marco diseño QUADEC y también con la rejilla soporte para recubrimientos cerámicos, así como en 8 longitudes en su versión de rejilla de diseño con marco de contorno estrecho. El diseño de las canaletas KERDI-LINE permite su instalación tanto en los encuentros con paredes como en el centro de la ducha. En cualquier caso, el manguito Schlüter-KERDI ya provisto de fábrica garantiza una impermeabilización segura.

- ✓ **Fácil instalación con elemento portador a medida, fabricado en poliestireno.**
- ✓ **Montaje sin necesidad de taladrar ni atornillar**
- ✓ **Aislamiento acústico mediante cintas perimetrales.**
- ✓ **Versiones para desagüe horizontal y vertical.**
- ✓ **Instalación en zona central o perimetral**
- ✓ **Disponible en longitudes de 50–120 cm con salida horizontal, frontal (Schlüter-KERDI-LINE-F)**
- ✓ **Impermeabilización con el sistema Schlüter-KERDI.**

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Sistema de desagüe con salida horizontal

Versión de pared

Versión central

Schlüter-KERDI-LINE-H es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica, un manguito impermeable Schlüter-KERDI. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.



Contenido del set:

- **A** Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- **B** Sifón de 2 piezas
- **C** Canaleta con manguito de impermeabilización Schlüter-KERDI
- **D** Bote con salida horizontal
- **E** Tubería de desagüe
- **F** Elemento portador para canaleta
- **G** Conexión DN 40 a DN 50 (sólo para KERDI-LINE-H 40)

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Sistema de desagüe con salida vertical

Versión de pared

Versión central

Schlüter-KERDI-LINE-V es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica,un manguito impermeable Schlüter-KERDI. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes. Disponible en longitudes 70–120 cm desagüe lineal con salida vertical lateral (Schlüter-KERDI-LINE-VOS).



Contenido del set:

- **A** Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- **B** Sifón de dos piezas
- **C** Canaleta con manguito de impermeabilización Schlüter-KERDI
- **D** Desagüe
- **E** Tubería de desagüe DN 50 (l = 250 mm)
- **F** Elemento portador para canaleta

Más información

Tarifa | Catálogo | Website | YouTube

schluter.es

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · schlueter-systems.com
Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal · Onda, km 6,2
12200 Onda (Castellón) · Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92
info@schluter.es · schluter.es

Nº art. 553 334 – Edición 03/23